

Dane techniczne dla produktu: LI43519915

Źródło światła LED RL-PIN50 G9 4,8W 827 600lm 230V 320°

Przezroczyste




Dane techniczne

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Strumień świetlny (lm)	600
Temperatura barwowa (K)	2700
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcn)	≤ 6
Żywotność	15.000h
Ilość cykli	100000
Możliwość ściemniania	nie
Stopień szczelności	IP20
EEC	E
Rodzaj trzonka	G9
Kąt padania światła (°)	320
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	40
Kolor	czysty
Wykonanie / kształt	Podstawa pin

Dane techniczne - kontynuacja

Długość (mm)	59
Średnica (mm)	18

Klasa efektywności energetycznej: Źródło światła LED RL-PIN50 G9 4,8W 827 600lm 230V 320°

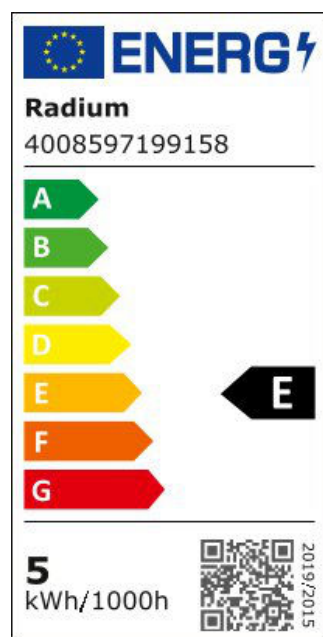

OPIS	Nr katalogowy
Źródło światła LED RL-PIN50 G9 4,8W 827 600lm 230V 320° Przezroczyste	LI43519915