

Dane techniczne dla produktu: LI6CL613K3

Oprawa dościenna CRISTAL M LED 9x1W NW ASYM, 350mA, 3000K




Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	oprawy wewnętrzne
montaż	wpuszczana w ścianę
Kolor	RAL 9006
materiał	Aluminium Stal nierdzewna
kąt padania światła (°)	50 40
sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	230
źródło światła	LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	9x1
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
strumień świetlny (lm)	775

Dane techniczne - kontynuacja

ilość lamp	1
klasa ochrony	I
stopień szczelności	IP67
Głębokość montażu (mm)	109
zawiera źródła światła	tak
przekrój/średnica (mm)	147
ØxW mm	160x109

rysunek wymiarowy: Oprawa dościenna CRISTAL M LED 9x1W NW ASYM, 350mA, 3000K

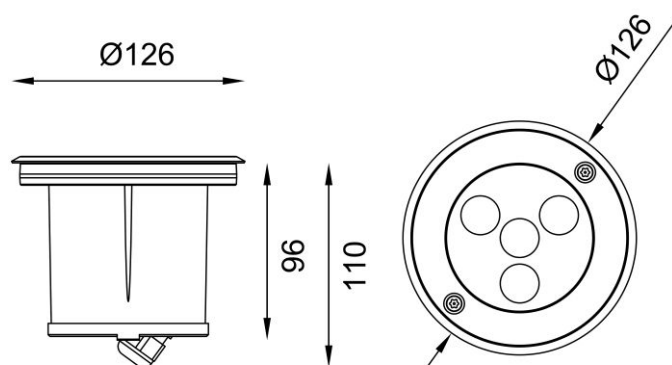

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa dościenna CRISTAL M LED 9x1W NW ASYM, 350mA, 3000K	LI6CL613K3