

Dane techniczne dla produktu: LI6S5041R4

Naświetlacz Set 150W HIT-DE RX7s IP65, Ral 9006 asymetryczny

incl. Lamp




Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	oprawy typu Fluter
montaż	powierzchnia ściany masztowe natynkowy obrabiania ziemi
Kolor	RAL 9006
materiał	Aluminium
sterowanie	VVG balast magnetyczny
napięcie zasilające (V)	230
źródło światła	lampa metalohalogenkowa
typ trzonka	RX7s
moc (W)	150
ilość lamp	1
klasa ochrony	I

Dane techniczne - kontynuacja

stopień szczelności	IP65
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	400x335x138

rysunek wymiarowy: Naświetlacz Set 150W HIT-DE RX7s IP65, Ral 9006 asymetryczny

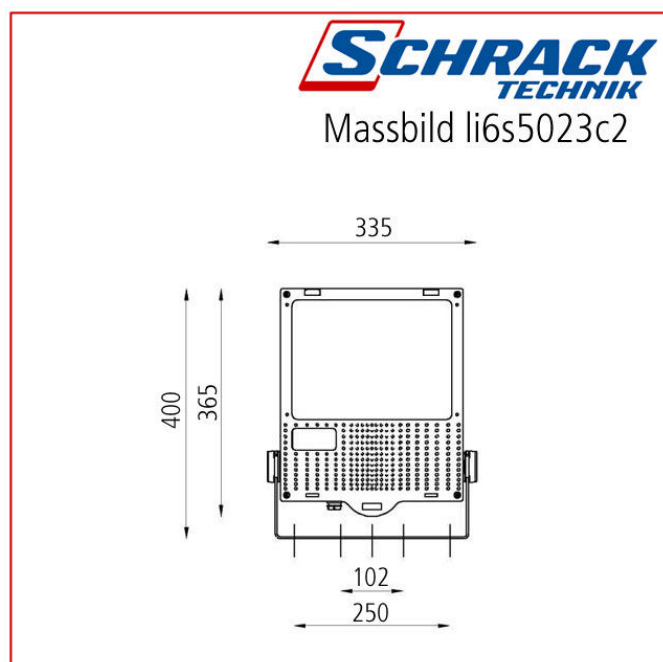

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Naświetlacz Set 150W HIT-DE RX7s IP65, Ral 9006 asymetryczny incl. Lamp	LI6S5041R4
Dodatkowe akcesoria	
Lampa metalohalogenkowa HIT-DE-CE 150W/830 RX7S	LI5X783987