


Dane techniczne dla produktu: LID10099--

Susan-R LED 3x1W 6000K 145lm, Ściemnialna, 350mA, IP20

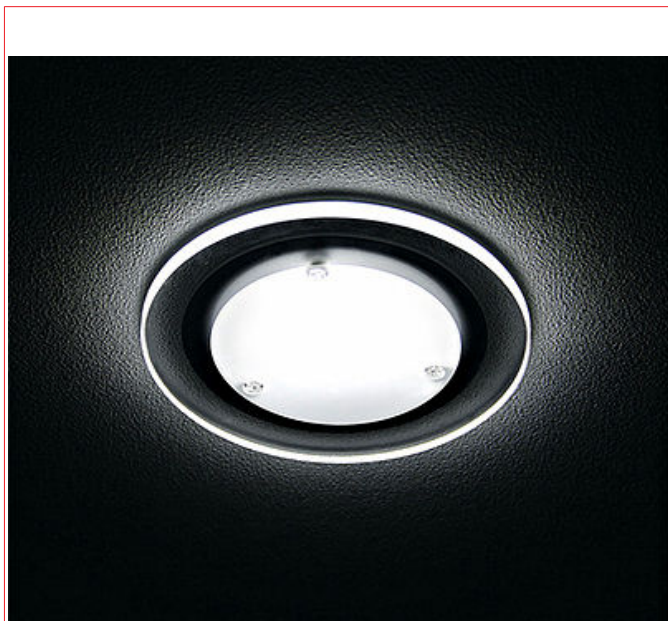

Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe
montaż	sufitowa wpuszczana
materiał	Akryl
producent	06-One Light
Prąd roboczy mA (mA)	350
źródło światła	LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	3x1
barwa światła	barwa dzienna
temperatura barwy (K)	6000
strumień świetlny (lm)	145
ilość lamp	3
ściemniany	tak
klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Głębokość montażu (mm)	50
ØxW mm	100x17

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Susan-R LED 3x1W 6000K 145lm, Ściemnialna, 350mA, IP20	LID10099
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz 350mA 1-4W LED IP66 100-240V	LID13677