



Dane techniczne dla produktu: LID13603--

Onda-R/A2 LED 7W 3000K 519lm, ściemn., 700mA, IP20, biała

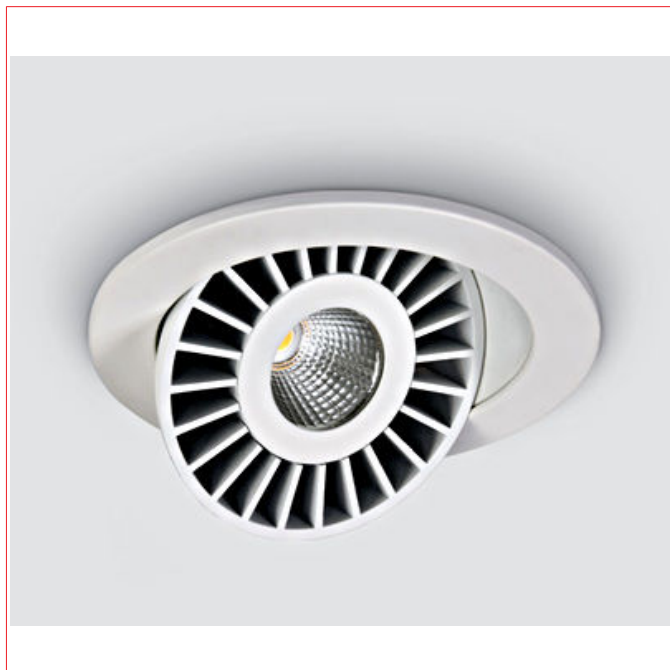

Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe
montaż	Sufitowa wpuszczana
Kolor	Biały
materiał	Aluminium
kąt padania światła (°)	38
prąd obciążenia (A)	0,70
źródło światła	COB LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	7
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	519
ilość lamp	1
ściemniany	tak
klasa ochrony	III
stopień szczelności	IP20
Głębokość montażu (mm)	50

Dane techniczne - kontynuacja

ØxW mm

| 105x35

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Onda-R/A2 LED 7W 3000K 519lm, ściemn., 700mA, IP20, biała	LID13603
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 700mA, 7-15W, Input 220-240V	LID13081