

Dane techniczne dla produktu: LID14769--

Prague LED LED 60W 100-240V 4500lm 4000K IP66 antracyt


Oświetlenie uliczne LED



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	4500
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥70
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP66
Źródło światła w zestawie	Tak
Typ trzonka	Płytki LED
Moc (W)	60
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Montaż	Słupowy
Kolor	Antracytowy
Materiał	Odlew aluminiowy
DłxSxW mm	425x425x820

Rysunek wymiarowy: Prague LED LED 60W 100-240V 4500lm 4000K IP66 antracyt

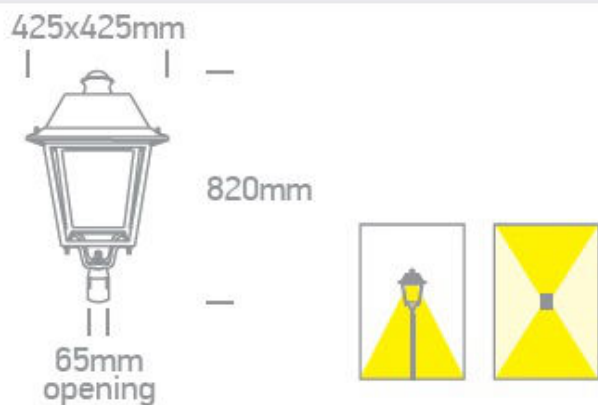

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Prague LED LED 60W 100-240V 4500lm 4000K IP66 antracyt	LID14769
Oświetlenie uliczne LED	