

Dane techniczne dla produktu: LID15411--

# Garux Up/Down 2x20W, 100-240V, E27, PAR30, IP65, czarna

Oprawa ścienna i sufitowa



## Informacja o produkcie

2xPAR30, E27 Wall outdoor cylinder, IP65. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


## Dane techniczne

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Możliwość ściemniania        | w zależności od źródła światła<br>tak |
| Klasa ochrony                | I                                     |
| Stopień szczelności          | IP65                                  |
| Odporność na uderzenia       | IK06                                  |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | ścienna<br>sufitowa                   |
| Źródło światła               | PAR 30                                |
| Źródło światła w zestawie    | Nie                                   |
| Ilość źródeł światła         | 2                                     |
| Gniazdo                      | E27                                   |
| Moc (W)                      | 40                                    |
| Napięcie pracy AC (V)        | 100-240                               |
| Napięcie wejściowe AC (V)    | 100-240                               |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Częstotliwość (Hz)  | 50/60                                                      |
| Montaż              | naścienny<br>sufitowy natynkowy                            |
| Kolor               | czarny                                                     |
| Materiał            | Odlew aluminiowy<br>Szkło                                  |
| Klosz               | szkło opalizowane                                          |
| Wysokość (mm)       | 250                                                        |
| Średnica (mm)       | 108                                                        |
| Dodatkowe akcesoria | LIMD0027--;LID 13012--;LID 14500--;LID 16949--;LID 13106-- |
| ØxW mm              | 108x250                                                    |

## Rysunek wymiarowy: Garux Up/Down 2x20W, 100-240V, E27, PAR30, IP65, czarna

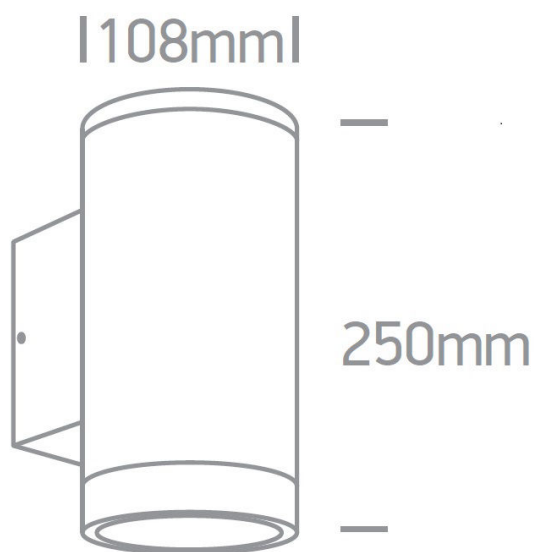

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                                        | Nr katalogowy |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Garux Up/Down 2x20W, 100-240V, E27, PAR30, IP65, czarna<br>Oprawa ścienna i sufitowa                                                                        | LID15411      |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                                                  |               |
| LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, czujnik zmierzchu<br>Kształt klasycznej żarówki o średnicy 60mm. Brak możliwości ściemniania.                    | LIMD0027      |
| LED żarówka mrożona, E27, 10,5W, 2700K, 806lm                                                                                                               | LID13012      |
| Żarówka LED PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40°<br>25 LAMPS                                                                                            | LID14500      |
| Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia<br>26 ACCES&GADGETS                                                                                                           | LID16949      |
| Moduł bateryjny do GU10 / E27 LED 3-7W 3h (brak CNBOP)<br>Zestaw ten współpracuje również z lampami LED GU10 przystosowanymi do zasilania napięciem 180V DC | LID13106      |