

Dane techniczne dla produktu: LID15472--

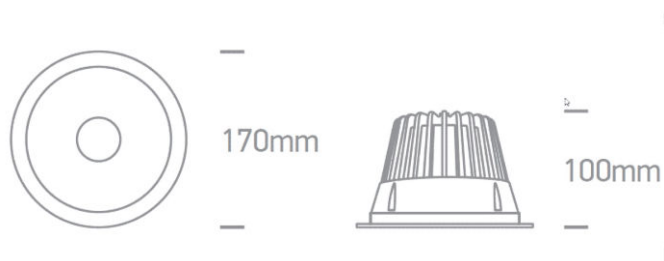
Enif LED 30W, 1800lm, 3000K, 230V, IP20, 60°, biały

Zwiera sterownik 750mA



Dane techniczne

Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa sufitowa wpuszczana
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Kolor	Biały
Materiał	Aluminium
Producent	One Light
Kąt padania światła (°)	60
Napięcie pracy AC (V)	230
Źródło światła	LED
Typ trzonka	Płytki LED
Moc (W)	30
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Strumień świetlny (lm)	1800
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Głębokość montażu (mm)	130
ØxW mm	170x100

Rysunek wymiarowy: Enif LED 30W, 1800lm, 3000K, 230V, IP20, 60°, biały**Lista produktów**

OPIS	Nr katalogowy
Enif LED 30W, 1800lm, 3000K, 230V, IP20, 60°, biały	LID15472
Zwiera sterownik 750mA	