


Dane techniczne dla produktu: LIG15L0202

VITO DC LED 30W 2550lm/840 40° biała



charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	240,00
szerokość (mm)	92,00
wysokość (mm)	235,00
Waga (kg)	1,40
max. temp. otoczenia (°C)	35
Kolor	Biały
producent	02-Schrack
kąt padania światła (°)	40
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	27
Skuteczność świetlna (lm/W)	96
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	>80

Dane techniczne - kontynuacja

strumień świetlny (lm)	2600
żywołność	60.000h / L80 / B10
Stopień szczelności	IP20
DłxSxW mm	240x92x235

rysunek wymiarowy: VITO DC LED 30W 2550lm/840 40° biała

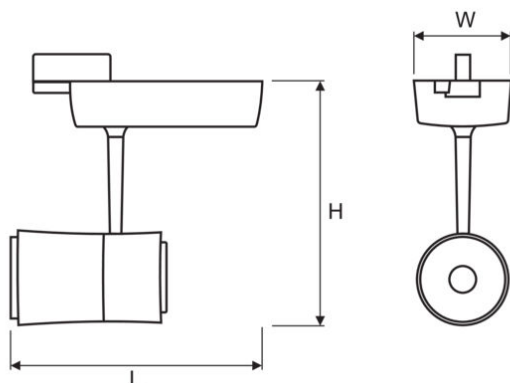

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
VITO DC LED 30W 2550lm/840 40° biała	LIG15L0202
Dodatkowe akcesoria	
Szynoprzewód 3-faz 3M, biała, natynkowy	LID10812