


Dane techniczne dla produktu: LIG6100149


SELENA OP LED 39W M600 4150lm/830 PLX ECG biała

podtynkowa

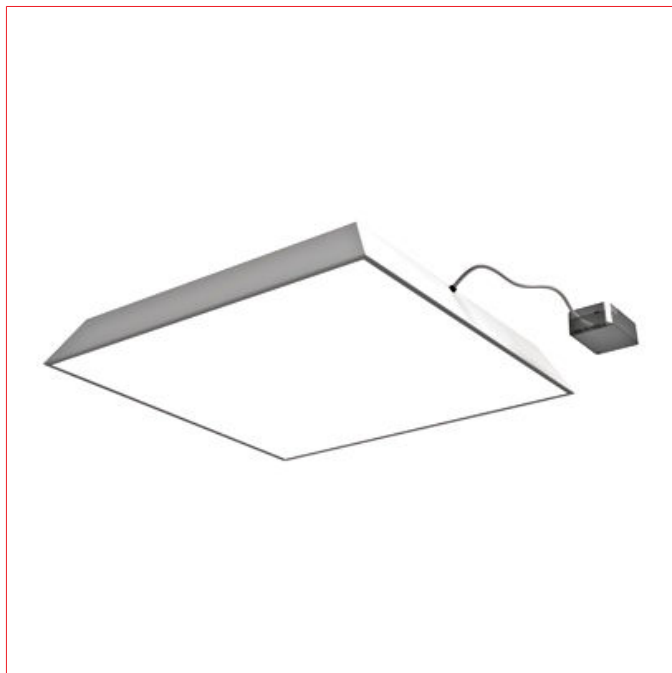

Dane techniczne

Długość (mm)	595,00
Szerokość (mm)	595,00
Waga (kg)	4,00
Kolor	Biały
Współczynnik ośnienia (UGR)	< 19
Sterownik	ECG
Typ trzonka	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	104
Moc (W)	40
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	4150
Żywotność	50.000h / L70 / B50
Stopień szczelności	IP40

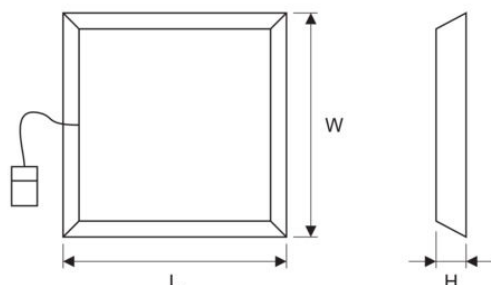Rysunek wymiarowy: SELENA OP LED 39W M600 4150lm/830 PLX ECG biała**Lista produktów**

OPIS	Nr katalogowy
SELENA OP LED 39W M600 4150lm/830 PLX ECG biała podtynkowa	LIG6100149
Dodatkowe akcesoria	
Ramka montażowa do Lano LED M600 Do płyt gipsowo-kartonowych	LIG1000605