


Dane techniczne dla produktu: LIHGWA17--


MIKA LED Wall Up 12,5W 800lm 3000K IP54

antracyt

Zewnętrzna oprawa ścienna LED, natynkowa




Charakterystyka oświetlenia





Dane techniczne

Długość (mm)	139,00
Szerokość (mm)	116,00
Wysokość (mm)	160,00
Waga (kg)	0,83
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa ścienna
Kolor	RAL 7016 (antracyt)
Materiał	PMMA Aluminium
Kąt padania światła (°)	110
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	Od -20 do +40
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	64
Moc (W)	12,50
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	800
Żywotność	25.000h
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Odporność na uderzenia	IK07
Źródło światła w zestawie	Tak
DłxSxW mm	139x116x160
Ilość opraw na wyłącznik B10	28
Ilość opraw na wyłącznik B13	37
Ilość opraw na wyłącznik B16	46
Ilość opraw na wyłącznik C10	43
Ilość opraw na wyłącznik C16	69

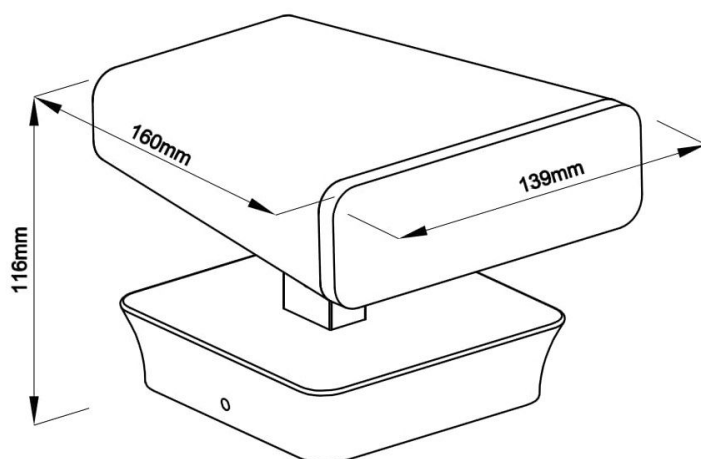LIHGWA17**OPIS**

MIKA LED Wall Up 12,5W 800lm 3000K IP54 antracyt

Zewnętrzna oprawa ścienna LED, natynkowa

Nr katalogowy

LIHGWA17