


Dane techniczne dla produktu: LIIM0014--

Piko LED 6, 5W 3000K 230V 40° 550lm biała

Oprawa typu Spot




Charakterystyka oświetlenia



Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	sufitowy wpuszczany
Kolor	biały
Materiał	PC
Klosz	opalizowany
Kąt padania światła (°)	40
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	85
Moc (W)	6,5
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	<6
Strumień świetlny (lm)	550
Żywotność	45.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Odporność na uderzenia	IK03
Źródło światła w zestawie	Tak
Otwór mm	Ø68-75
Średnica (mm)	85

LIIM0014

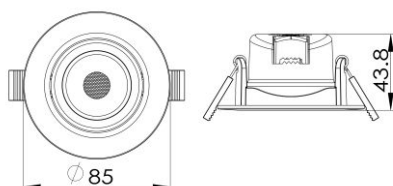

OPIS	Nr katalogowy
Piko LED 6,5W 3000K 230V 40° 550lm biała	LIIM0014
Oprawa typu Spot	