

Dane techniczne dla produktu: MGU076K8--

Woltomierz/amperomierz cyfrowy 0-500VAC

do przekładników prądowych



Dane techniczne

Typ	Moduł 45mm
Wyświetlacz	cyfrowy
Norma / standard	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Dokładność	1,5%
Przeciążenie (ciągłe)	1,2 Vn
Przeciążenie (krótkotrwałe)	2 Un / 5 sek
Supply	230VAC
Isolation test voltage	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Reference temperature (°C)	+5 bis +40
Zakres temperaturowy - Transport/magazynowanie (°C)	od -20 do +50
Straty mocy (W)	6,00
Typ mocowania	pionowo
Stopień szczelności	IP30 (front), IP20 (tył)
Burden	3,0VA
Odporność na drgania	VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz


Dane techniczne - kontynuacja

Odporność na uderzenia


VDE 0410, 15G

Schaltbilder


VOLT

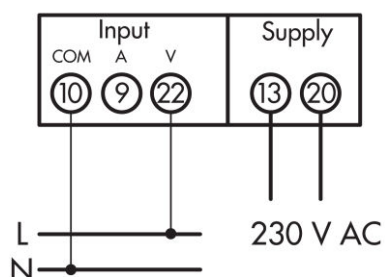

AMPERE

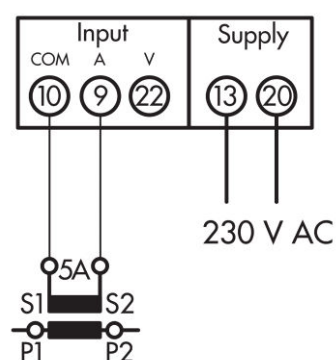

Maßskizze

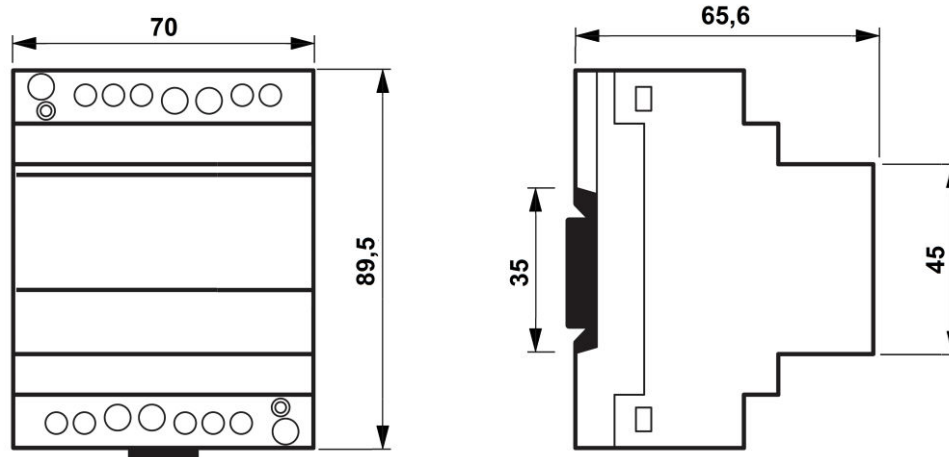

OPIS

Woltomierz/amperomierz cyfrowy 0-500VAC
do przekładników prądowych

Nr katalogowy

MGU076K8