


Dane techniczne dla produktu: NLAMDPE09E

Oprawa awaryjna AM stal nierdzewna, natynkowa, zwieszana

with supervision - centrally switchable, Viewing distance: 22m, LED, 230V AC/DC, Pendant: standard length 1500mm (shortenable)

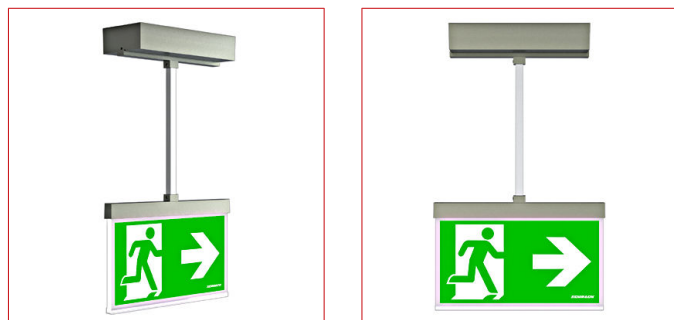


Dane techniczne

Długość (mm)	241,00
Szerokość (mm)	80,00
Wysokość (mm)	184,00
Waga (kg)	1,15
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	z monitorowaniem - przełączane centralnie
Wersja	oprawy awaryjne dwustronne
Design / Seria	AM
Kolor	efekt stali nierdzewnej
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	22
Źródło światła	LED (2W)
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	3,50
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	3,50
Stopień szczelności	IP40
Odporność na uderzenia	≥ IK03
Montaż	natynkowy ze zwieszeniem

Dane techniczne - kontynuacja

Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

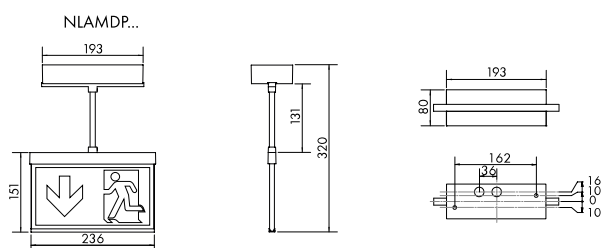

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa awaryjna AM stal nierdzewna, natynkowa, zwieszana with supervision - centrally switchable, Viewing distance: 22m, LED, 230V AC/DC, Pendant: standard length 1500mm (shortenable)	NLAMDP09E
Dodatkowe akcesoria	
Piktogram podłączany lewy górny do AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram podłączany lewy dolny do AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram podłączany prawy górny do AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram podłączany prawy dolny do AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRU
Pictograph set "fire protection" VD: 22 m.. (2x4 pcs.) pictographs according to ISO 7010 included: fire extinguisher, fire hose reel, fire alarm call point, collection of firefighting equipment, suitable for design KS, AM, KB	NLKS4FIRE
Pictograph set "first aid" vd: 22m (2x4 pcs.) pictographs according to ISO 7010 included: first aid, Hazard duty point, Automated heart defibrillator, emergency window with escape ladder, suitable for design KS, AM, KB	NLKS4HELP
Surface adapter for emergency luminaire Design AM/AX stainless steel look, for lateral cable entry	NLAMAXAPAE