

Dane techniczne dla produktu: NLPMDT03WL

Emergency luminaire PM WirelessControl LED

3h 230V AC TT

ceiling surface mounting, viewing distance: 20m, radio switchable, LiFePO₄ battery suitable for low temperatures -15° to 40°C




Dane techniczne

Długość (mm)	236,00
Szerokość (mm)	136,00
Wysokość (mm)	168,00
Waga (kg)	1,00
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	Bezprzewodowe monitorowanie temperatury
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	PM
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	RAL 9003
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010

Dane techniczne - kontynuacja

Widoczność (mb)	20
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (3W)
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	6,90
Akumulatory (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	≥ IK03
Montaż	sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-15
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Abmessungen (mm)

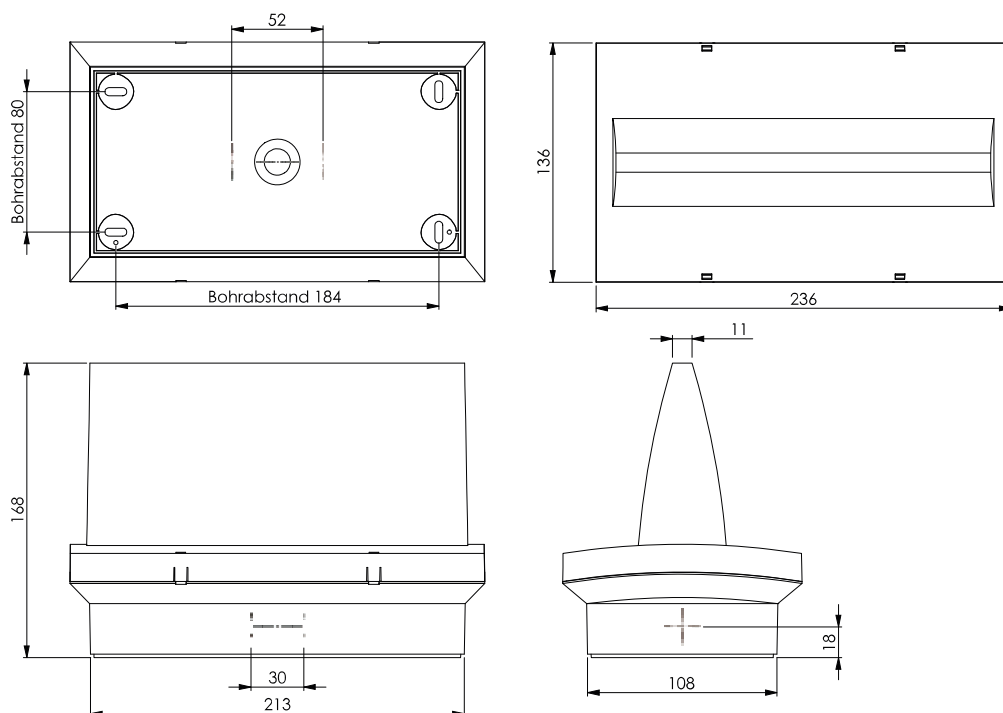

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire PM WirelessControl LED 3h 230V AC TT ceiling surface mounting, viewing distance: 20m, radio switchable, LiFePO4 battery suitable for low temperatures -15° to 40°C	NLPMDT03WL
Dodatkowe akcesoria	
Recessed frame white for emergency luminaires design PM Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Accu LiFePO4 3.2V 3.3Ah low temp for LED luminaires LiFePO4 - Lithium-iron-phosphate battery suitable for low temperatures, UN3480 - LITHIUM-ION BATTERIES, The permissible ambient luminaire temperatures are specified for the low temperature luminaires	NLAKKU323T